


## HBT ISITHERM ROHRMANSCHETTE BBR

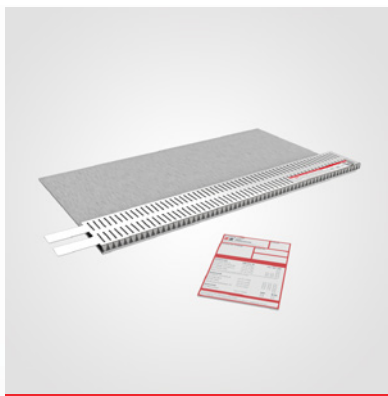

Zulassung: AbZ: Z-19.17-1274

Die HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR ist ein flexibles Stahlband mit intu-meszierender Einlage.

Die Systemanwendungen entnehmen Sie den Technischen Merkblättern.

### TECHNISCHE DATEN

Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102
Dicke	7 mm bei Rohren bis 110 mm 13 mm bei Rohren ab 160 mm 19 mm bei Rohren ab 160 mm
Breite	75 mm
Rohrgrößen	32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm
Lieferumfang	1 Rohrmanschette, 1 Kennzeichnungsschild
Lagerung	trocken und im Innenbereich
Anwendung	Die HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR wird zur Abschottung von brennbaren Rohren in Massivbauteilen, leichten Trennwänden und an den dafür zugelassenen Mineralwollabschottungen verwendet. Die Manschette kann in das Massivbauteil eingemörtelt oder mit Haltewinkeln direkt vor das Massivbauteil befestigt werden. Bei der Anordnung an leichte Trennwände oder den dafür zugelassenen Mineralwollabschottungen werden sie mittels Haltewinkeln, die untereinander mit Gewindestäben M6 verbunden sind, befestigt.
Sicherheitshinweis	Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

BEZEICHNUNG	ART.-NR.	VE
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 32	6490010	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 40	6490011	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 50	6490012	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 63	6490013	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 75	6490014	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 78	363357116	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 90	6490015	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 110	6490016	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 125	6490017	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 135	363357117	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 140	6490018	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 160	6490019	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR 200	6490020	1
HBT ISITHERM Rohrmanschette BBR endlos (1000 mm)	6490007	1